



GTBZ16S

GTBZ16S Plataforma autopropulsada con brazo telescópico

- Alta sensibilidad en los controles
- Bomba eléctrica de seguridad
- Sensor de inclinación con alarma
- 4WD
- Plataforma autonivelante
- Sistema de diagnóstico incorporado
- Protección del motor contra reinicio
- Motor KUBOTA V2403
- Giro continuo de 360°
- Sistema de enfriamiento de aceite hidráulico
- Ruedas Macizas
- Bocina
- Horómetro

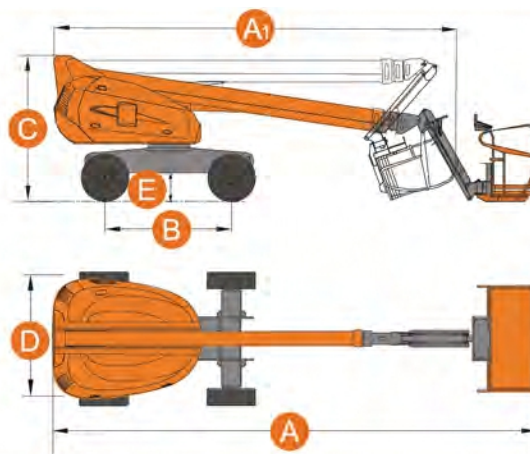

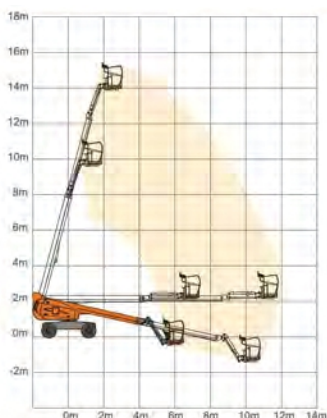

INFORMACIÓN GENERAL

CAPACIDAD DE CARGA	230 kg
OCUPANTES MÁXIMOS	2
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	16.00 m
ALTURA MÁXIMA DE LA PLATAFORMA	14.00 m
MÁXIMO ALCANCE HORIZONTAL	11.60 m
VOLADIZO DEL CONTRAPESO	0.86 m
ALCANCE BAJO TIERRA	1.50 m
A. LONGITUD TOTAL	8.41 m
D. ANCHO TOTAL	2.30 m
C. ALTURA TOTAL	2.55 m
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	1.80 m x 0.76 m
E. DESPEJE AL SUELO	0.36 m
B. DISTANCIA ENTRE EJES	2.20 m
RADIO DE GIRO (ADENTRO/AFUERA)	2.85 m/ 4.29 m
GIRO DE LA TORNAMESA	360 ° continuos
ROTACIÓN DE LA PLATAFORMA	+/-90°
MOVIMIENTO DEL BRAZO	+70°/-60°
MOTOR	
KUBOTA V2403	35 kw/2400 rpm
COMBUSTIBLE	Diesel
VELOCIDAD (TRASLACIÓN)	6.1 km/h
VELOCIDAD (TRABAJO)	<1.1 km/h
MÁXIMA PENDIENTE DE TRASLACIÓN	40%
MAXIMA PENDIENTE DE TRABAJO	5°
TANQUE HIDRÁULICO	158 L
TANQUE DE COMBUSTIBLE	85 L
RUEDAS MACISAS	33x12-20
PESO BRUTO	6750 kg

CENTRO DE OPERACIONES Y VENTAS - CAMPANA

Ruta Nacional 9, km 78
Campana, Buenos Aires
Tel.: +54 3489 403040

0800-220-GRUA(4782)

 **+54 9 11 6663 5050**

+54 11 4011 5050

rental@tecmaco.com.ar